

## MATERIAŁ

Skład desek kompozytowych:

- 58% pył drzewny
- 32% wysokiej gęstości polietylen (HDPE)
- 10% barwnik, stabilizatory UV i inne dodatki poprawiające parametry wyrobu

Wymiary deski z dopuszczalnymi tolerancjami:



- Grubość: 20 mm (-/+ 1,0 mm)
- Szerokość: 140 mm (-/+ 1,0 mm)
- Długość: 2400 / 4000 mm (-/+10 mm)

Wykończenie:

- deska czterostronnie szlifowana

## ELEMENTY ZESTAWU IDECK SOLID

Element systemu SOLID	Waga 1mb tolerancja: -/+10%	Wymiar	Dostępne długości	Orientacyjne zużycie na 1m2 tarasu
Deska tarasowa	3,5 kg	20 x 140 mm	2400 / 4000 mm	6,9 mb
Legar kompozytowy	1,7 kg	40 x 60 mm	3000 / 4000 mm	2,8 mb
Listwa wykończeniowa	0,7 kg	40 x 60 mm	2400 / 3000/ 4000 mm	według projektu tarasu
Zestaw montażowy z klipsami plastikowymi lub metalowymi				25 sztuk

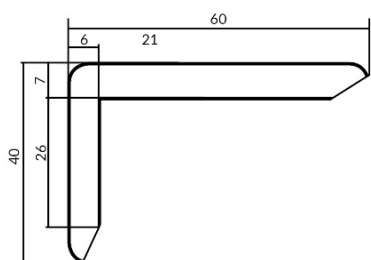

Dopuszcza się również układanie desek tarasowych SOLID bezpośrednio na legarach drewnianych i profilach aluminiowych. W tym przypadku należy stosować się do wytycznych producentów legarów i profili. W przypadku legarów drewnianych należy stosować wyłącznie legary wykonane z twardych gatunków drewna o wysokiej odporności.

Powyższe elementy służą wyłącznie do wykonania tarasów na zewnątrz i nie mogą być używane jako kolumny, słupy, dźwigary, belki stropowe oraz inne mocno obciążone elementy konstrukcyjne.

Kompozytowe deski tarasowe SOLID mogą być stosowane jedynie do ruchu pieszego.

Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić wizualnie wygląd desek kompozytowych czy są wolne od wad. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie [www.dlh.pl](http://www.dlh.pl)

## KOLORYSTYKA DESEK



11 TEAK



12 JASNY BRĄZ



13 CIEMNY BRĄZ



14 SZARY



15 GRAFIT

W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. Ze względu na zawartość naturalnych włókien bambusowych poszczególne deski kompozytowe mogą różnić się kolorystycznie. Kolory powierzchni desek mogą być odmienne w różnych dostawach i partiach produkcyjnych. Nie ma to wpływu na ich trwałość i nie jest to wadą produktu.

## DOSTĘPNE DOKUMENTY

- Karta Techniczna
- Instrukcja montażu i pielęgnacji desek kompozytowych IDECK SOLID
- Karta Gwarancyjna
- Deklaracja Właściwości Użytkowych DLH/03/2020
- Raport z Badań NR LZM00-00504/20/Z00NZM z dnia 24.06.2020